

SVJ Moskevská Kladno 2996 - 2998  
RTN typ Sontex 556



Text	MJ	Počet MJ	Cena /MJ	Cena celkem
			CZK/MJ	CZK
RTN - typ 556 vč. mon. materiálu	ks	200,0	544,00	108800,00
Mont. Práce - pasport OT	ks	200,0	70,00	14000,00
<b>Cena celkem bez DPH:</b>				<b>122 800,00 Kč</b>

Nabídka je zpracována pouze na dodávku a montáž RTN.

Nezahrnuje náklady na provedení odečtů a rozúčtování nákladů na vytápění.

Počty kusů budou účtovány dle skutečně namontovaných kusů.

Práce budou provedeny v předem provedeném termínu, v případě neúčasti klientů, bude stanoven nový termín.

V Kladně 17. července 2013

## SVJ Moskevská Kladno 2996 - 2998 - Provozní náklady systému rozúčtování



## 1. rok

Cena za vložení do databáze	1 ks/přístroj	11,00 Kč
Cena za odečty a rozúčtování RTN (rádio)	1 ks/přístroj	44,00 Kč
Cena za elektronický výstup	za celý objekt	132,00 Kč
Cena za tištěný výstup	za celý objekt	110,00 Kč

## 2.rok a dále

Cena za odečty a rozúčtování RTN (rádio)	1 ks/přístroj	44,00 Kč
Cena za elektronický výstup	za celý objekt	132,00 Kč
Cena za tištěný výstup	za celý objekt	110,00 Kč

**Služby na vyžádání**

Změna nájemníka v databázi	změna	55,00 Kč
Změna přístroje v databázi	přístroj	17,00 Kč
Meziodečet RTN ( bez dopravy )	přístroj	55,00 Kč

**Poznámka:** Dopravné vždy účtované dle skutečně najetých kilometrů 12,- Kč/ km

**Příklad**

## 1. rok


	Počet	Jednotková cena	Cena celkem
Cena za vložení do databáze	200ks	11,00 Kč	2 200,00 Kč
Cena za odečty a rozúčtování RTN (rádio)	200 ks	44,00 Kč	8 800,00 Kč
Cena za elektronický výstup	za celý objekt	132,00 Kč	132,00 Kč
Doprava 12kč/km	za celý objekt	12,00 Kč	1 200,00 Kč
		<b>Cena celkem</b>	<b>12 332,00 Kč</b>

**Poznámka:** Dopravné vždy účtované dle skutečně najetých kilometrů  
Účtováno bude dle skutečných počtu měřid

**Uvedené ceny jsou bez DPH!**

V Kladně dne 17. července 2013

# Sontex 556

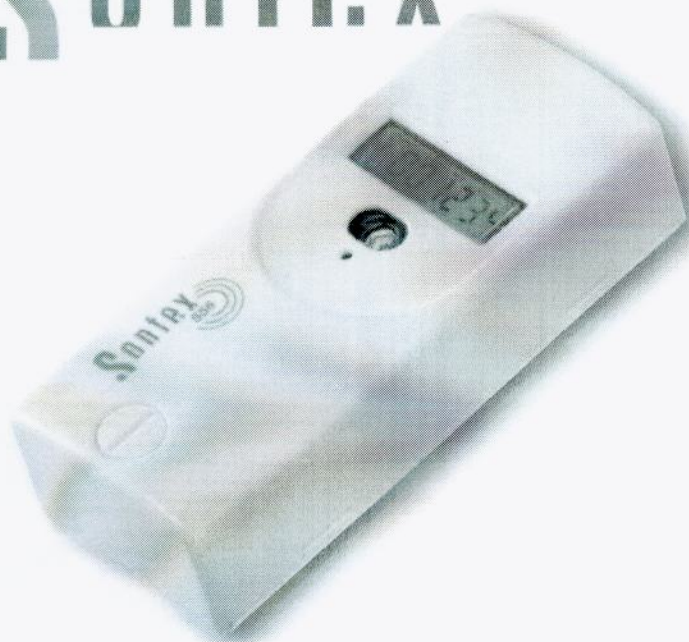


- odečet radiem na dálku
- dvousnímačové provedení
- velmi snadná instalace
- životnost baterie 10 let
- indikátor může být umístěn i na obtížně přístupných místech
- odečtené hodnoty jsou zajištěny proti nežádoucí manipulaci
- zaplombován proti manipulaci


Radiový indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění Sontex 556 je určen k použití všude tam, kde je třeba rozdělit náklady na vytápění objektu mezi jednotlivé spotřebitele na základě jejich skutečné spotřeby. Svými výjimečnými vlastnostmi a zabezpečeným způsobem přenosu dat

splní požadavky i těch nejnáročnějších uživatelů. Díky dvousnímačové technologii a dvoučidlovému principu indikuje spolehlivě a precizně již od velmi nízkých teplot otopného tělesa a nejmenší změny mezi teplotou tělesa a teplotou v místnosti


## Údaje zobrazované cyklicky na 6 místném displeji




aktuální stav



spotřeba minulého období



test displeje



chybové hlášení je-li nějaké je nutno oznámit

## Technické parametry

Princip indikace	dvousnímačový, dvoučidlový
Stupnice	jednotná
Rozsah výkonu topného tělesa	4 W – 16 kW
Varianty provedení	kompaktní a s odděleným snímačem
Napájecí baterie	lithiová 3V
Radio	obousměrný přenos 433,82 MHz, výkon 10mW
Životnost	10 let
Displej	<b>je v době od 20:00 hod do 6:00 hod vypnut</b>
Zobrazení	cyklické v průběhu denní doby
Kalendářní funkce	36 uložených hodnot zpětně
Ukládací den	programovatelný po dnech
Rozlišení období	zima 15.9 – 31.5, léto 1.6 – 14.9
Počátek registrace	zima = 25°C, léto = 35°C, $\Delta t > 4.5^\circ\text{C}$
Ochrana proti ovlivnění a manipulaci	přepnutí na jednočidlový princip, tamper kontakt
Potlačení registrace naprázdno	teplota tělesa $< 20^\circ\text{C}$
Optické rozhraní	podle EN 60870-5
CE	podle EG/99/5
Homologace	podle HKVO A1 02 2008
Rozměry	93x38x28 mm